

# Altavoz de techo DesignMax DM3C

## Descripción general del producto

Los altavoces DesignMax brindan una estética y un audio extraordinarios a cualquier espacio comercial. El altavoz DesignMax DM3C de 25 W cuenta con un woofer de 2 vías de 83 mm (3.25") y un tweeter de 19 mm (0.75") montados de manera coaxial dentro del sistema de alineación de dispersión, lo que produce un rango de frecuencia de 75 Hz a 20 kHz. El DM3C se monta en el techo y se instala fácilmente mediante los brazos de montaje QuickHold. Además, por estar disponibles en versiones de color blanco y negro, los altavoces DesignMax combinan perfectamente con cualquier decoración.



## Funciones clave

**Proporcione un sonido que sorprenda al instante** con drivers Bose personalizados, sin necesidad de DSP ni ecualización. Para obtener un sonido aún mejor, utilice los amplificadores y DSP exclusivos de Bose para permitir la ecualización de altavoz Bose y el procesamiento SmartBass, lo que amplía el rendimiento y la respuesta en cualquier nivel de audio

**Obtenga una experiencia de audio uniforme** en toda la habitación con el sistema de alineación de dispersión, el cual hace coincidir la cobertura del woofer con el patrón del tweeter

**Intégrelos en cualquier diseño de habitación** con un formato elegante, rejillas casi sin marco disponibles en color blanco o negro y logotipos extraíbles

**Reduzca el tiempo de instalación** con el sistema patentado de montaje QuickHold, que también reduce el esfuerzo, las molestias y la posibilidad de que el producto se dañe

**Instalación sencilla:** cuenta con conectores Euroblock, una carcasa posterior con clasificación Plenum, un puente de mosaico y cables de audio de acceso frontal que facilitan la instalación y la solución de problemas

## Especificaciones técnicas

RENDIMIENTO DE ALTAVOZ ÚNICO		
Respuesta de frecuencia (-3 dB) <sup>(1)</sup>	85 a 19,000 Hz	
Rango de frecuencia (-10 dB) <sup>(1)</sup>	75 - 20,000 Hz	
Ángulo de cobertura nominal <sup>(2)</sup>	Cónico de 170°	
Ángulo de cobertura nominal (1 a 10 kHz)	Cónico de 155°	
	Prueba de ciclo de vida extendido de Bose <sup>(5)</sup>	Prueba del componente AES <sup>(6)</sup>
Manejo de potencia, continuo a largo plazo	25 W	30 W
Manejo de potencia, pico	100 W	120 W
Sensibilidad (SPL/1 W a 1 m) <sup>(3)</sup>	83 dB	83 dB
SPL máximo calculado a 1 m <sup>(4)</sup>	97 dB	98 dB
SPL máximo calculado a 1 m, pico	103 dB	104 dB
Crossover	1.7 kHz (crossover pasivo de 2 vías)	
Ecualizador de altavoz	No es necesario, ya que están disponibles el procesamiento SmartBass y la voz con ecualización Bose	
Protección de paso alto recomendada	80 Hz con filtro recomendado de 24 dB/octava	
Tomas del transformador	70 V: 3, 6, 12, 25 W, bypass 100 V: 6, 12, 25 W, bypass	
TRANSDUCTORES		
Baja frecuencia	1 woofer de 83 mm (3.25")	
Alta frecuencia	1 tweeter con cúpula de neodimio de 20 mm (0.75"), montado de manera coaxial	
Tecnología	Sistema de alineación de dispersión, diámetro del sistema de 127 mm (5")	
Impedancia nominal	8 Ω (bypass del transformador)	

# Altavoz de techo

## DesignMax DM3C

DATOS FÍSICOS	
Material de la carcasa	Baffle frontal de plástico diseñado con carcasa posterior de acero integrado
Rejilla	Acero perforado con fijación magnética y acabado con recubrimiento de pintura en polvo; se puede pintar y cuenta con un fijador de seguridad
Logotipo	Giratorio y extraíble
Color	Negro: RAL 9005, blanco: Bose Arctic White, similar al RAL 9003; se puede pintar
Ambiente de uso	Únicamente para zonas interiores
Agencia de seguridad	Registrado en el estándar UL-1480A, S5591, conforme a UL2043 para la instalación de espacios con cámaras de aire, NFPA70 y NFPA90-A, de acuerdo con IEC60268-5, ROHS, de la normativa CE
Rango de temperatura de funcionamiento	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Conectores	Conector Euroblock de 6 pines con bucle pasante, montado en el baffle frontal. Acepta cables que midan de 18 AWG (0.8 mm <sup>2</sup> ) a 14 AWG (2.5 mm <sup>2</sup> )
Entrada de cables y conductos	Troqueles superiores y laterales de punto de entrada de los cables, que permiten un conducto de 9.5 mm (3/8")
Suspensión/montaje	Tres (3) brazos de montaje QuickHold cargados a resorte más tres (3) lengüetas de cables de seguridad
Grosor máximo del techo	39 mm (1.5")
Dimensiones del producto (diámetro de la rejilla x profundidad)	255 x 154 mm (10.0" x 6.0")
Dimensiones de la carcasa posterior (diámetro x profundidad)	203 x 144 mm (8.0" x 5.7")
Tamaño de la perforación	208 mm (8.2")
Peso neto, altavoz con rejilla (individual)	2.68 kg (5.9 lb)
Peso neto, puente de mosaico (individual)	0.8 kg (1.7 lb)
Peso de envío (par)	8.7 kg (19.2 lb)
Accesorios incluidos	Puente mosaico y plantilla ajustables
Accesorios opcionales	Paquete de 6 unidades empotradas
CÓDIGOS DE PRODUCTO	
829708-0110	DESIGNMAX DM3C, UN PAR, NEGRO
829708-0210	DESIGNMAX DM3C, UN PAR, BLANCO

#### Notas de pie de página


- (1) Respuesta de frecuencia y rango medidos en el eje en un entorno de semiespacio con voz con equalización Bose.
- (2) Promedio entre 1 kHz y 4 kHz
- (3) Sensibilidad medida en el eje en un entorno de semiespacio con voz con equalización Bose.
- (4) SPL máximo calculado a partir de la sensibilidad y las especificaciones del manejo de potencia, sin incluir la compresión de potencia.
- (5) Prueba de ciclo de vida extendido de Bose usando ruido rosa filtrado para cumplir con la norma IEC268-5, factor de cresta de 6 dB y 500 horas de duración.
- (6) Estándar AES de 2 horas de duración con ruido del sistema IEC.

Para obtener información de aplicación y especificaciones adicionales, visite [PRO.BOSE.COM](http://PRO.BOSE.COM).  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 04/2020


# Altavoz de techo

## DesignMax DM3C


### Respuesta de frecuencia en el eje (semiespacio $(2\pi)$ con voz con ecualización Bose)

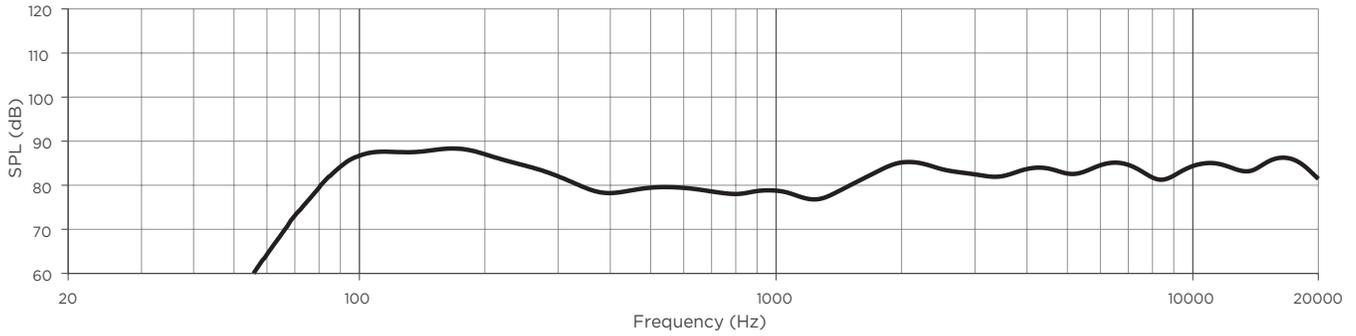

### Impedancia

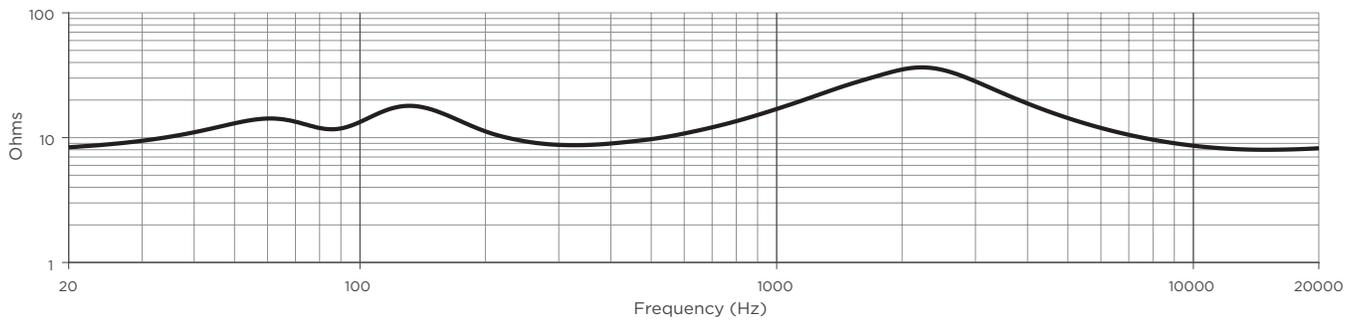

### Ancho del haz

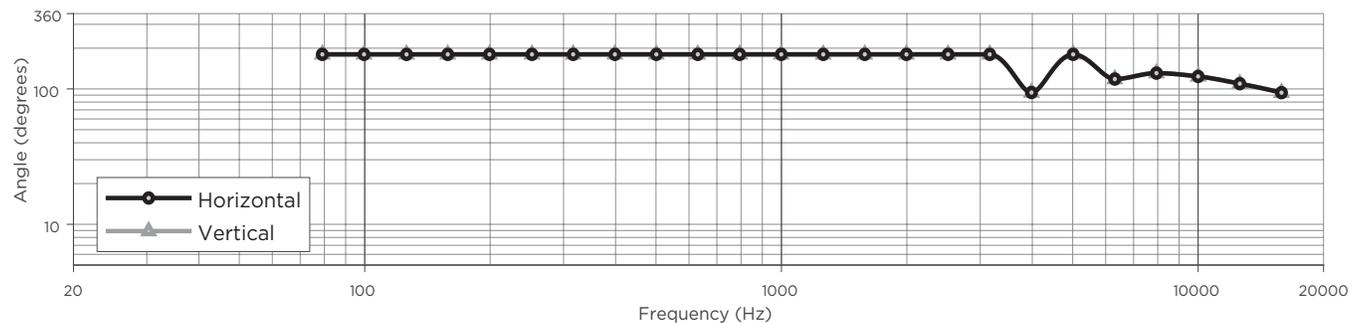


Para obtener información de aplicación y especificaciones adicionales, visite [PRO.BOSE.COM](http://PRO.BOSE.COM).  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 04/2020


# Altavoz de techo

## DesignMax DM3C

### Dimensiones

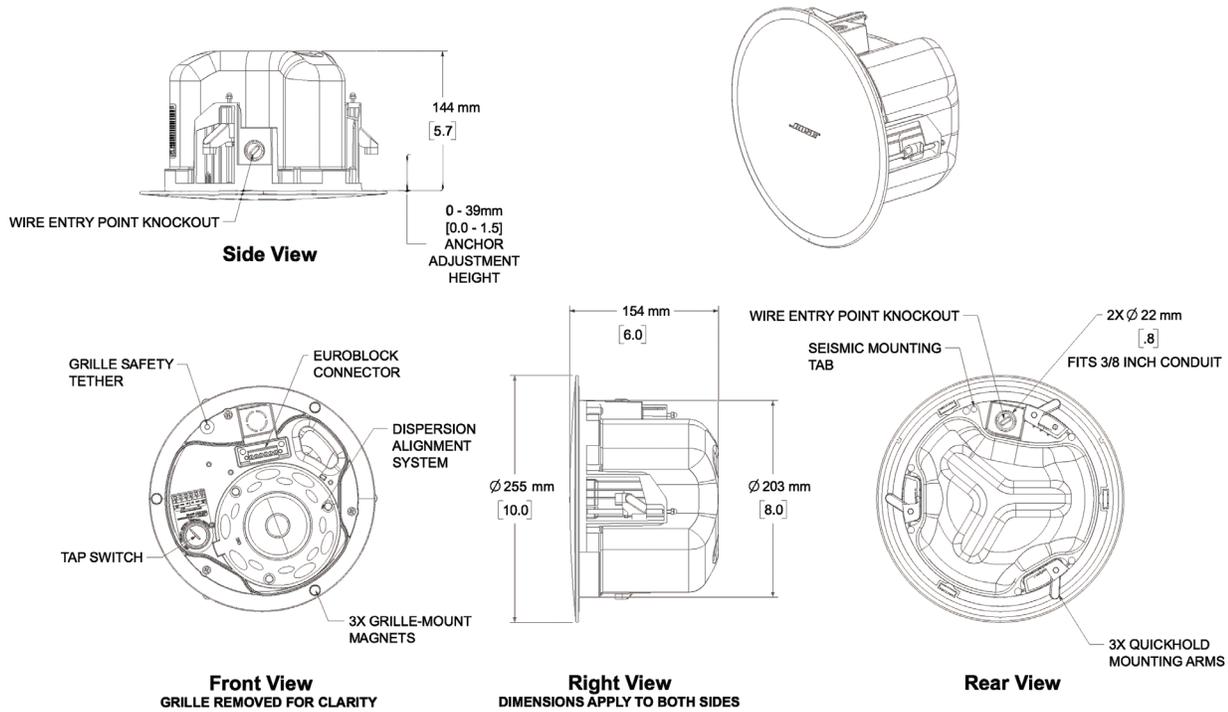

NOTES:  
 1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS OVER INCHES  
 2. WEIGHT 2.68kg [5.9lbs]

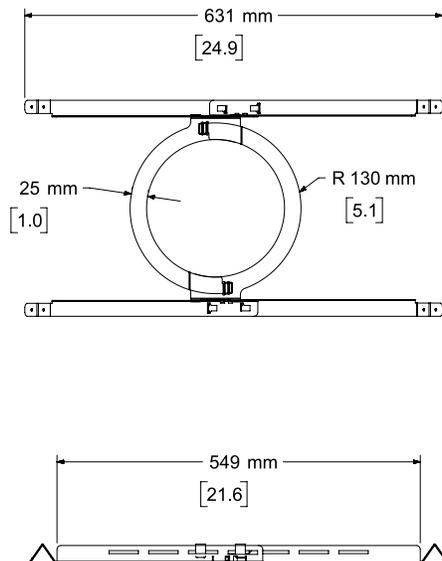

Para obtener información de aplicación y especificaciones adicionales, visite [PRO.BOSE.COM](http://PRO.BOSE.COM).  
 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 04/2020