

# Mike LPM

## Micrófono de bajo perfil



### Descripción

Mike LPM es un novedoso micrófono de bajo perfil con una calidad de sonido excepcional. Ofrece al orador la posibilidad de ver al público y de ser visto por el resto de participantes o por el público sin ninguna obstrucción.

Además, cuenta con una sólida conexión que le aporta una mayor solidez y duración. Está diseñado a la medida del entorno Confidea FLEX G4 y se monta fácilmente. Se inserta con una ligera presión y se desmonta de su base con una ligera presión del botón de desbloqueo. De este modo, el micrófono Mike LPM reduce los tiempos de montaje y desmontaje en un 66%.



En cuanto se inserta el micrófono, la unidad Confidea FLEX G4 lo detecta y ajusta automáticamente los parámetros de audio.

Cuando el usuario habla, todo el mundo lo escucha con una calidad excelente. Este nuevo micrófono Mike ofrece un ancho de banda consistente y más amplio, un ruido equivalente más bajo y una relación de radiación anterior/posterior sobresaliente. A partir de 4 kHz entra en funcionamiento una función de mejora de la respuesta de frecuencia que optimiza la claridad y la inteligibilidad del habla. Otra ventaja muy interesante es su muy baja susceptibilidad a las interferencias de teléfonos

móviles. Cuando el micrófono está apagado, el indicador led situado en su parte superior no se ilumina.

El indicador led puede iluminarse en rojo o verde, de forma configurable, para indicar los estados inactivo, activo y de petición de palabra.

Color del indicador configurable →



### Especificaciones

#### Mecánicas

Color	Negro
Dimensiones (mm)	97 x 33 x 33
Dimensiones inc. envase (mm)	125 x 40 x 63
Peso	51 g
Peso inc. envase	76 g

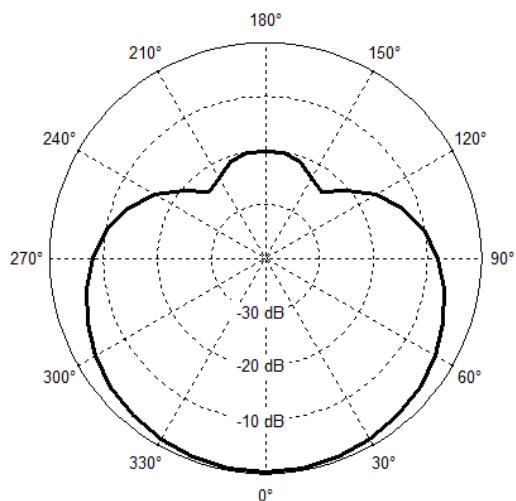
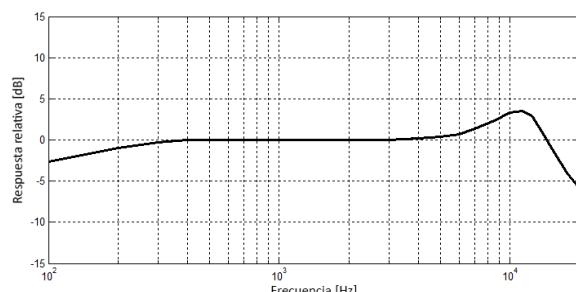
#### Eléctricas

Tipo de transductor	Condensador electret
Principio de funcionamiento	Gradiente de presión
Patrón polar	Cardioide
Respuesta de frecuencia	125 a 15.000 Hz
Sensibilidad a 1 kHz	-35 dBV/Pa
SPL máximo a 1 kHz	105 dB SPL

Relación señal/ruido referida a 1 Pa	> 74 dB
Rango dinámico	> 90 dB
Ruido equivalente	< 20 dB SPL (A)

**Entorno**

Temperatura de funcionamiento	0 a 45 °C / 32 a 113 °F
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C / -4 a 140 °F
Humedad	5%-95%, sin condensación

**Patrón polar****Respuesta de frecuencia****Certificación**

Región	Certificación
Europa	CE

**Sede central Bélgica**

+32 51 30 30 45  
conference@televic.com  
<https://www.televic.com/en/conference>

**Asia**

+86 21 61 48 01 23  
conference@televic.com  
[www.televic-conference.com.cn](http://www.televic-conference.com.cn)

**Francia**

+33 3 74 09 52 76  
conference-france@televic.com  
[www.televic-conference.fr](http://www.televic-conference.fr)

**Estados Unidos**

+1 916 920 0901  
conference-us@televic.com

Copyright de toda la información propiedad de Televic Conference, 2025. Televic se reserva el derecho a modificar este documento sin previo aviso.

Versión 1.2